
Prager & Co. KG übernimmt keine Haftung für eine unsachgemäße Verwendung dieser Produkte. Prager & Co. KG kann nicht für Schäden an Personen, Gegenständen oder Geräten verantwortlich gemacht werden, die sich bei der Nutzung dieser Werkzeuge ergeben.

Nr. 3551 - Bremsentlüftungs-Gerät, 5-8 bar, 1L

- ermöglicht die 1-Mann Entlüftung von hydraulischen Bremssystemen
- inkl. Ablaufschlauch und Gummipfeife für Entlüfternippel
- auch zur Entlüftung von Kraftstoffleitungen nach Filterwechsel, hydraulischen Kupplungs- und Lenkungssystemen geeignet

Technische Daten:
Kapazität: 1 L
Arbeitsdruck: 5-8 bar
Luftanschluss: 1/4"

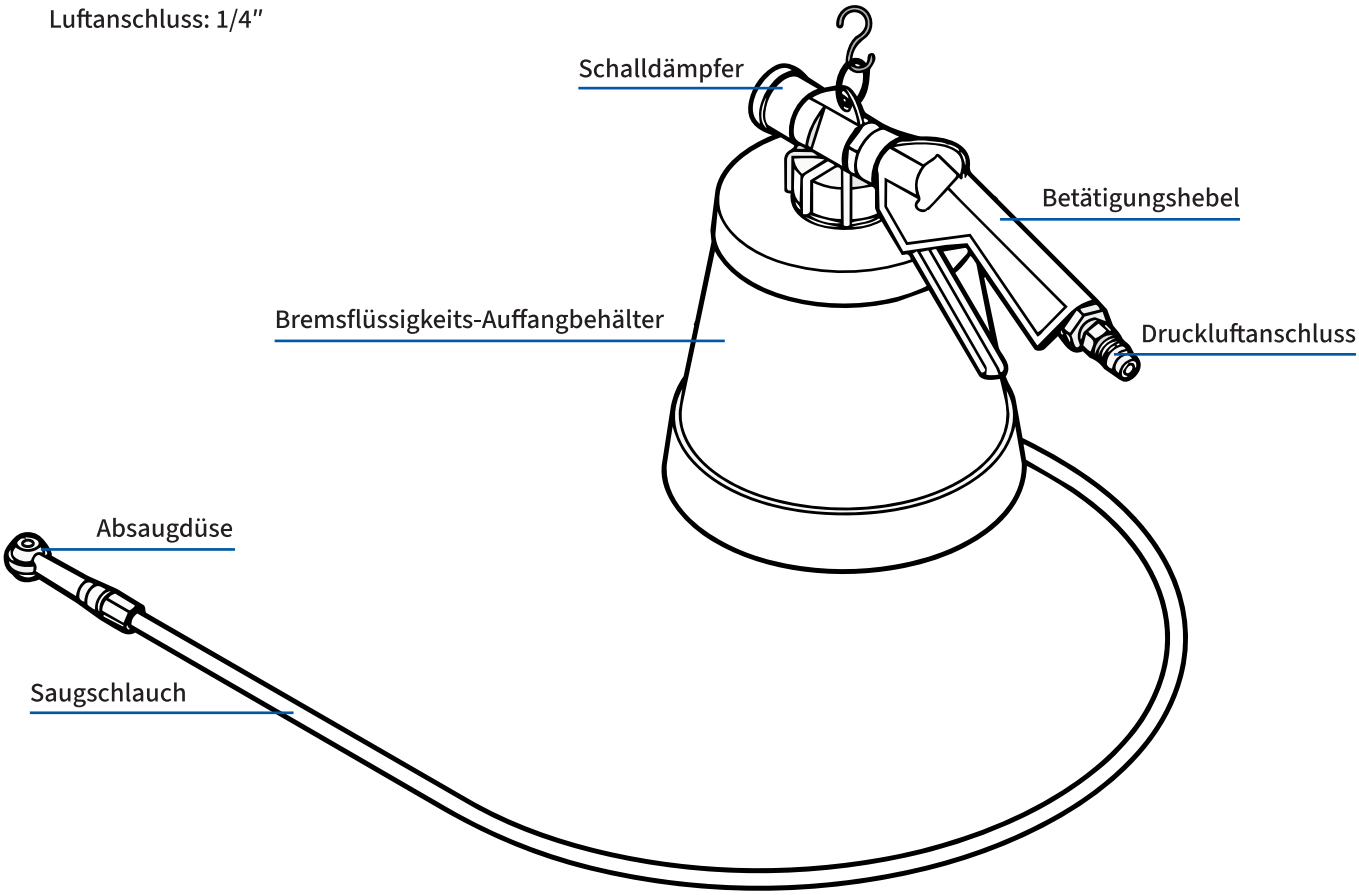

ANWENDUNG

1. Stellen Sie sicher, dass sich das Fahrzeug in einem sicheren Arbeitszustand befindet.
2. Schließen Sie das Bremsentlüftungsgerät am Druckluftanschluss an eine geeignete Druckluftversorgung an.
3. Setzen Sie die Absaugdüse auf das Entlüftungsventil der Bremsanlage.
4. Öffnen Sie das Entlüftungsventil.
5. Betätigen Sie den Hebel des Bremsentlüftungsgerätes. Durch die Druckluftversorgung wird ein Unterdruck erzeugt und die Bremsflüssigkeit über den Saugschlauch in den Auffangbehälter abgesaugt.
6. Führen Sie den Absaugvorgang so lange durch, bis die gewünschte Menge Bremsflüssigkeit abgesaugt wurde.
7. Schließen Sie das Entlüftungsventil wieder.
8. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf an den weiteren Entlüftungsventilen der Bremsanlage.
9. Trennen Sie das Gerät nach Abschluss der Arbeiten von der Druckluftversorgung.



ALLGEMEINE SICHERHEITSREGELN

Lesen Sie alle in dieser Betriebsanleitung aufgeführten Hinweise sorgfältig durch. Deren Nichteinhaltung kann zu Verletzungen und zu Haut- und Augenreizungen von Personen führen.

Jeder Nutzer ist für die Installation und Anwendung des Gerätes, in Übereinstimmung mit den in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Hinweisen verantwortlich. Der Lieferant haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Anwendung und Bedienung entstanden sind.

Das Gerät darf nur von geschulten Personen mit entsprechender Qualifikation bedient werden. Verwenden Sie das Gerät niemals unter Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten.

In der Nähe stehende Personen oder Tiere sollten bei Arbeiten mit dem Gerät einen sicheren Abstand halten. Vermeiden Sie Arbeiten im Regen, im Wasser und in feuchter Umgebung. Halten Sie den Arbeitsbereich gut belüftet, trocken, sauber und gut beleuchtet.

SICHERHEITSREGELN FÜR DEN SCHUTZ VON PERSONEN



Bremsflüssigkeit ist giftig und gesundheitsschädlich, jeglicher Kontakt ist zu vermeiden.



Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.



Tragen Sie während der Verwendung des Gerätes 3551 immer eine Schutzbrille gegen evtl. Spritzer in die Augen. Bei Kontakt das Auge mehrere Minuten bei geöffneter Lidspalte unter fließendem Wasser spülen, bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.



Tragen Sie bei der Arbeit mit dem Gerät 3551 immer Schutzhandschuhe um Hautkontakt mit Bremsflüssigkeit zu vermeiden. Sollte es zu Hautkontakt kommen, waschen Sie diese sofort mit Wasser und Seife ab.



Mit Bremsflüssigkeit kontaminierte Kleidungsstücke und Schuhe sofort ausziehen.



Bei verschlucken sofort einen Arzt hinzuziehen.

Achten Sie immer auf einen sicheren Stand, um das Gerät auch in unerwarteten Situationen sicher kontrollieren zu können. Unbedingt beachten, dass der Füllschlauch nicht unter Zugspannung steht, z.B. durch Anheben des Fahrzeuges auf einer Hebebühne.

ENTSORGUNG

Bremsflüssigkeit gehört in den Sondermüll und ist z.B. über ein Schadstoffmobil zu entsorgen.


Prager & Co. KG does not accept any liability for incorrect use of any of these products. Prager & Co. KG cannot be held responsible for any damage to personnel, property or equipment when using these tools.

No. 3551 - Brake Bleeding Tool, 5-8 bar, 1L

- enables 1-person bleeding of hydraulic brake systems
- incl. drain hose and rubber pipe for bleeder nipple
- also suitable for bleeding fuel lines after filter changes, hydraulic clutch and steering systems

Technical data:

Capacity: 1 L
Operating pressuer: 5-8 bar
Connection thread: 1/4"

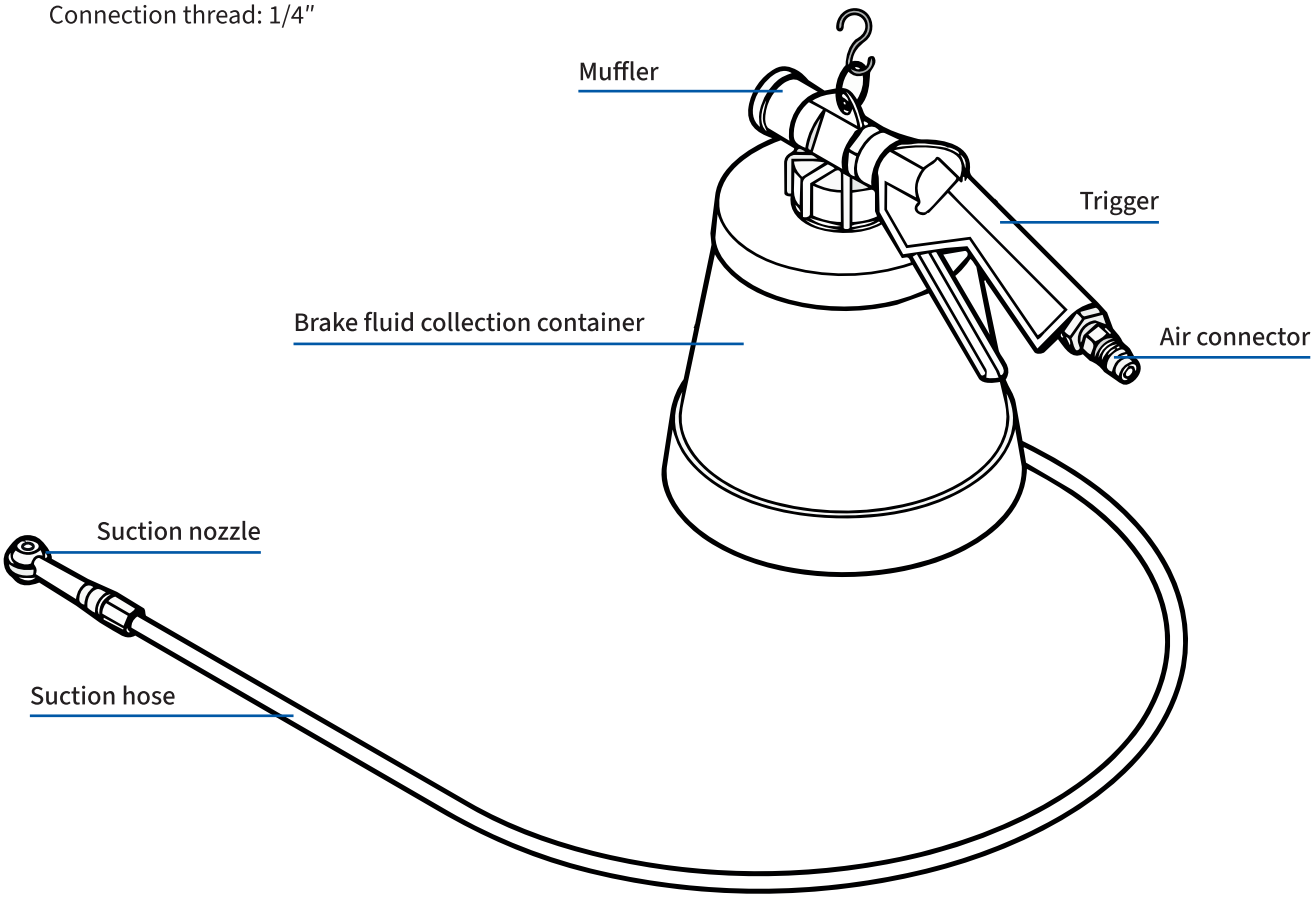

OPERATION

1. Make sure that the vehicle is in a safe condition for service work.
2. Connect the brake fluid bleeder to a suitable compressed-air supply using the air connector.
3. Attach the suction nozzle to the brake bleed valve.
4. Open the bleed valve.
5. Operate the trigger of the brake fluid bleeder. The compressed-air supply generates a vacuum, drawing the brake fluid through the suction hose into the collection container.
6. Continue the extraction process until the required amount of brake fluid has been removed.
7. Close the bleed valve.
8. If required, repeat the procedure at the other bleed valves of the brake system.
9. After completing the work, disconnect the unit from the compressed-air supply.



GENERAL SAFETY RULES

Read all the operating instructions in this manual carefully before using this product. Failure to do so may result in injury and irritation to the skin and eyes of persons.

Each user is responsible for the installation and use of the brake bleedin tool, in accordance with the instructions contained in this manual. The supplier is not liable for damage caused by improper use and operation.

The brake bleeder may only be operated by trained persons with appropriate qualifications. Never use the appliance under the influence of drugs, alcohol or medication.

Persons or animals standing nearby should keep a safe distance when working with the brake bleeder. Avoid working in the rain, in water and in damp environments. Keep the work area well ventilated, dry, clean and well lit.

SAFETY RULES FOR THE PROTECTION OF PERSONS



Brake fluid is toxic and harmful to health, any contact must be avoided.



Keep out of the reach of children.



Always wear protective goggles against possible splashes in the eyes while using the brake bleeder.
In case of contact, rinse the eye under running water for several minutes with the eyelid open. If symptoms persist, consult a doctor.



Always wear protective gloves when working with the brake bleeder to avoid skin contact with brake fluid.
If skin contact should occur, wash it off immediately with soap and water.



Immediately remove any clothing or shoes contaminated with brake fluid.



If swallowed, seek medical advice immediately

Always ensure that you have a secure footing so that you can safely control the unit even in unexpected situations. Make absolutely sure that the filling hose is not under tension, e.g. by lifting the vehicle on a lift.

DISPOSAL

Brake fluid should be disposed of as hazardous waste, e.g. at a pollutant mobile.

hergestellt für / made for: Prager & Co. KG | Walter-Freitag-Str. 9 | 42899 Remscheid | Germany
Tel.: 0 21 91 / 59 259 - 0 | info@condorwerkzeug.de