
Condor werkzeug

Established in Remscheid I Germany

RAD-/REIFEN SPEZIAL Herbst 26

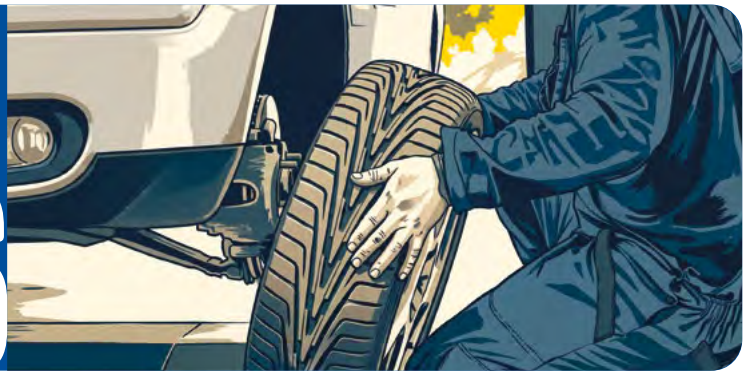

Kälte kann kommen – festsitzende Glühkerzen nicht!

Nr. 2060

Universal Glühkerzen-Ausbohrwerkzeug, für M8 / M9 / M10 / M12





1. Ausbohren der Mittelelektrode



2. Ausbohren der Glühkerze



3. Gewinde nachschneiden



4. Neue Glühkerze einsetzen

Glühkerzen-Ausbohrwerkzeug für M8, M9, M10 und M12 zum Ausbohren festsitzender oder abgerissener – auch keramischer – Glühkerzen. Zum Ausbohren, Ausziehen von Resten und Nachschneiden des Gewindes. Mit größenangepassten Bohrern, Bohrhülsen, Gewindeschneidern und Zugbolzen in langlebiger HSS-Co5-Ausführung. Inklusive Spezialsteckschlüssel, Schlaggewicht und zwei Gleitstangen für beengte Platzverhältnisse; für nahezu alle Fahrzeughersteller.

COBALT CrMo HSS

Nr. 8820

Glühkerzen-Schlagausdreher, 1/4″, 40 Nm, inkl. Einsätze

1/4″



Glühkerzen-Schlagausdreher zur schonenden Demontage verkokter oder festgerosteter Glühkerzen, speziell für Common-Rail-Dieselmotoren. Der Schlagimpuls wirkt wie ein gezielter Hammerschlag in Drehrichtung und bricht Korrosion sowie Verkokungen zuverlässig auf. Im Lösebetrieb arbeitet das Gerät bei 8 bar mit bis zu 40 Nm. Das Lösemoment ist in vier Stufen auf 10, 20, 30 oder 40 Nm einstellbar.

Nr. 8235
Radierscheibe ø 90 mm



Zum Entfernen von Klebegewichtsrückständen. Inklusive Adapter mit 6-mm-Spanndorn (18 mm lang, Gesamtlänge 40 mm) sowie Gewindeaufnahme 5/16″ × 24, 13 mm lang.



Nr. 3706-22
Kunststoff-Meissel, 275 x 22 mm



Vielseitig einsetzbarer Kunststoff-Meißel – etwa zum lackschonenden Entfernen von Zierleisten oder Klebegewichten an Alufelgen. Mit Schlagkappe für leichte Hammerschläge.

Nr. 5113
Radmuttern-Einsätze, 3 tlg. 1/2″ Antrieb, 85 mm, CrMo, 6-kant, 17-21 mm



Einsätze mit Kunststoff-Hülse zur Vermeidung von Schäden am Lack und der Felgenoberfläche.

Nr. 5117	-	17 mm
Nr. 5119	-	19 mm
Nr. 5121	-	21 mm

Nr. 5204
Radmuttern-Einsätze, extra lang, 3-tlg., 1/2″, 150 mm, CrMo, 6-kant 17-21 mm



Radmuttern-Einsätze mit 120 mm Arbeitslänge. Mit Bohrung und Rille zur Fixierung mittels Sicherungsstift und O-Ring.

Nr. 5204-17	-	17mm
Nr. 5204-19	-	19mm
Nr. 5204-21	-	21mm

Nr. 9580
Magnetschale für Kleinteile





Magnetschale aus robustem ABS-Kunststoff zur sicheren Ablage von Kleinteilen bei Montagearbeiten. Der gummierte Magnet hält zuverlässig und schützt die Auflagefläche vor Kratzern.

Nr. 4785-19
Nr. 4785-21
Spezial-Radmuttern-einsätze, 1/2″



4785-19 = 18.5 mm für Muttern SW19 mit fehlender Kappe / 19.5 mm für Muttern SW19 mit beschädigter Kappe.

4785-21 = 20.5 mm für Muttern SW 21 mit fehlender Kappe / 21.5 mm für Muttern SW 21 mit beschädigter Kappe.




Nr. 8144-3 + 8144-4
Drehmomentschlüssel, 1/2″ Antrieb

1/2″ | 72

Drehmomentschlüssel mit 1/2″-Antrieb und Einfachauslösung für Rechtsanzug. Mit Kalibrier-Zertifikat und Seriennummer, extra feiner Skaleneinteilung sowie Verriegelungsring zur Sicherung des Drehgriffs gegen ungewolltes Verstellen. Ergonomischer Handgriff und umschaltbarer Ratschenkopf mit 72 Zähnen.



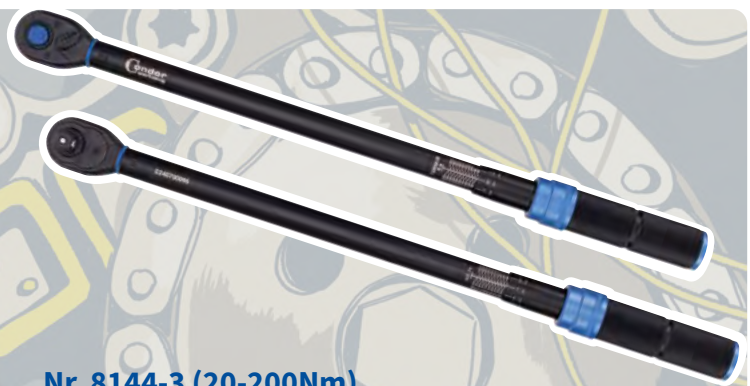

Nr. 8144-3 (20-200Nm)

Nr. 8144-4 (65-350Nm)

Nr. 8265 + 8263
Reifenmontiereisen



8265
aus Spezialstahl gefertigt, gehärtet und verchromt, 4-teilig (250, 400, 500, 600 mm)

8263
für die beschädigungsfreie Montage und Demontage mit Kunststoffschutz, 535 mm Länge

Nr. 8207
Ventil-Einziehwerkzeug 2 in 1



Ventil-Einziehwerkzeug für alle Felgen von Pkw, Transportern und Wohnmobilen. Mit integriertem Werkzeug zum Ein- und Ausdrehen von Ventileinsätzen; der hochfeste Kunststoff verhindert Kratzer.

Nr. 294
Auswuchtzange, 240 mm



Auswuchtzange mit Haken und Greifmaul zum Demontieren von Klemmgewichten, Hammerfinne zum Aufschlagen sowie Schneide zum Zuschneiden von Klebegewichten. Gummibeschichtete Griffe sorgen für sicheren Halt.

Nr. 8294
Auswuchtgewicht-Zange, 225 mm



Auswuchtgewicht-Zange mit Kunststoffschutz zum schonenden Lösen und Aufbringen geklebter Gewichte an Alufelgen. Extra schmale Greifprofile eignen sich auch für Motorradgewichte. Zweistufig einstellbar für 4–16 bzw. 12–26 mm breite Klebegewichte; selbstöffnende, gummibeschichtete Federgriffe.

Nr. 5357
Radnaben-Reinigungs-Satz, 7-teilig

½"





Radnaben-Reinigungs-Satz zur gründlichen Reinigung von Radnaben an Fahrzeugen mit Stehbolzen bis M16. Er entfernt Korrosion an den Auflageflächen von Radnabe und Felge, die falsche Drehmomente und damit lose Räder verursachen kann. Mit Schnellwechsel-Adapter sowie drei Reinigungsscheiben Ø 40 mm für M12-Bolzen und zwei Reinigungsscheiben Ø 47 mm für M14- und M16-Bolzen.

Nr. 5357-40 + 5357-47
Reinigungsscheiben zu Nr. 5357



5357-40
- ø 40 mm, für M12 Bolzen
- 3 Stk.



5357-47
- ø 47 mm, für M12 + M16 Bolzen
- 2 Stk.

Nr. 8201
Montagewerkzeug für Reifendruck-Kontrollsystem



Montagewerkzeug für Reifendruck-Kontrollsysteme zur De- und Montage spezieller RDK-Sensoren und Reifenventile. Mit Drehmomentschlüssel von 2–10 Nm für Überwurfmuttern sowie voreingestelltem Drehmomentschrauber mit 1,4 Nm. Geeignet für gängige Systeme wie Siemens VDO, Beru und Schrader.

Nr. 8240 / 8241 / 8242

Schonhammer mit rückschlagfreiem Kopf

Rückschlagfreier Schonhammer mit Stahlkugeln im Kopf für höhere Schlagwirkung ohne Rückfedern. Ideal zum Lösen festsitzender Felgen beim Reifenwechsel. Fiberglasstiel mit gummiertem Griffende.

Nr.8240 Kopf-ø: 60 mm | Länge: 380 mm | Kopfgewicht: 1300 g

Nr.8241 Kopf-ø: 70 mm | Länge: 490 mm | Kopfgewicht: 2100 g

Nr.8242 Kopf-ø: 105 mm | Länge: 900 mm | Kopfgewicht: 5600 g



Nr. 9404

Wagenheber-Aufnahme-adapter-Set, Tesla, 4-tlg.



4-teiliges Wagenheber-Aufnahmeadapter-Set für Tesla Model 3, S, X und Y – zwingend erforderlich zum sicheren Anheben. Für Hebebühnen und Wagenheber geeignet; die umlaufende Greifnut erleichtert die Entnahme nach dem Ablassen.

Nr. 9405

Wagenheber-Aufnahme-adapter-Set, Tesla, 4-tlg.



4-teiliges Wagenheber-Aufnahmeadapter-Set für Tesla Model Y ab Baujahr 2023 aus deutscher Produktion – zwingend erforderlich zum sicheren Anheben. Geeignet für Hebebühnen und Wagenheber; die umlaufende Greifnut erleichtert die Entnahme nach dem Ablassen.

Premium Druckluft-Vollgummi-Schlauch

Bei Kälte hochflexibel

Premium Druckluft-Vollgummi-Schlauch: 40 % leichter als Standardschläuche und zugleich besonders robust. Knickbeständig dank hochfester Polyestergeflecht-Verstärkung, mit 4-Finger-Zuggriff samt Knickschutz und korrosionsbeständigen Messingbeschlägen. Ozon- und abriebfest, flexibel von −45 bis +87 °C bei max. 20 bar Betriebsdruck.



44015-1	ø 6mmx15m, mit Innengewinde 1/4″ BSP	
44105-1	ø 10mmx5m, mit Innengewinde 3/8″ BSP	
44110-1	ø 10mmx10m, mit Innengewinde 3/8″ BSP	
44115-1	ø 10mmx15m, mit Innengewinde 3/8″ BSP	
44120-1	ø 10mmx20m, mit Innengewinde 3/8″ BSP	
44205-1	ø 13mmx5m, mit Innengewinde 1/2″ BSP	
44210-1	ø 13mmx10m, mit Innengewinde 1/2″ BSP	
44215-1	ø 13mmx15m, mit Innengewinde 1/2″ BSP	
44220-1	ø 13mmx20m, mit Innengewinde 1/2″ BSP	

Alle Preise sind empfohlene Verkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Preise gültig vom 01.10.2026 bis 31.12.2026

Vorangegangene Preise verlieren mit dem Erscheinen dieses Prospektes Ihre Gültigkeit.

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Angebot nur solange der Vorrat reicht.
Verkauf nur über den Fachhandel.
© Copyright 2026 by Prager & Co. KG

Prager & Co. KG
Walter-Freitag-Str. 9 I 42899 Remscheid I Germany
Tel.: +49 (0) 21 91 - 59 2 59 - 0
E-Mail: info@condorwerkzeug.de
www.condorwerkzeug.de